



SUPERVISION

www.supervision.fr

LM15

pantalla en remolque design

LM15

pantalla a Led en remolque design
y mástil giratorio

■ **PIXEL** Led SMD Real de 12,50 mm

Imagen 16/9	4 800 L x 3 000 A (mm)
Largo total durante el transporte	14 000 mm
Peso pantalla instalada	3,5 T
Peso total durante el transporte	5,5 T (sin GE) / 7 T (con GE)
Altura total durante el transporte	2 870 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS (*)


ANGULO DE VISION	145°
RESOLUCION	384 x 240 pixeles (líneas video)
DISTANCIA DE VISIBILIDAD	mín. 15 m / máx. 85 - 164 m
INTENSIDAD LUMINOSA	≥ 5 000 Cd / m ² (NIT)
DENSIDAD	6 400 pixeles / m ²
ALIMENTACION	380 / 415 V 3P + N + T Caja de conexión o enchufe P17 - 32 A
POTENCIA REQUERIDA	CA : 23 kVA máx. / 14 kVA promedio grupo electrógeno con regulación de voltaje (AVR) : 30 kVA
SEÑALES VIDEO	SDI HD / SD
TIEMPO DE INSTALACION	1 hora

La pantalla está montada en un mástil hidráulico y giratorio (360°), posicionando la parte baja de la imagen entre 1 y 3 m del suelo.

Grupo electrógeno móvil
Modelo EPS 243 TDE
Capacidad estanque 73 l - Consumo promedio 6 l/hora de funcionamiento - Autonomía a plena carga 12h - Nivel de ruido a 7m : 68 dBA -
Condiciones de referencia : 1000m altitud / -18°C a +40°C



(*) A validar por Supervision en cada proyecto

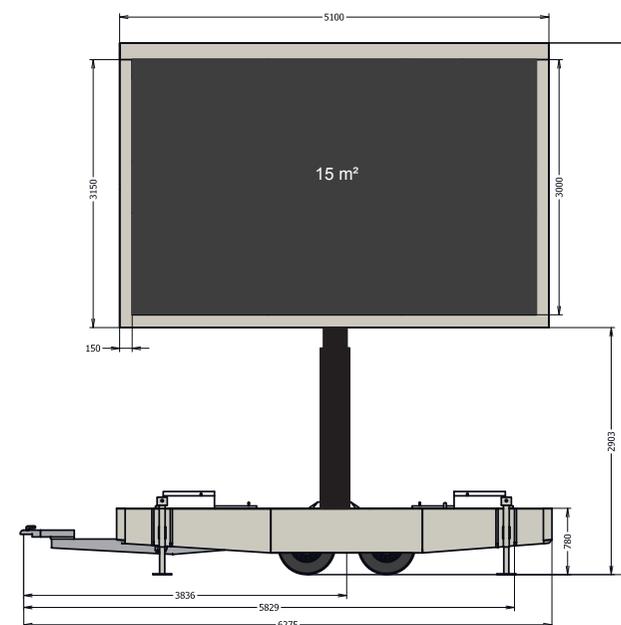

© 2018 SUPERVISION

SUPERVISION

contact@supervision.fr | www.supervision.fr
Bât. DC3 - ZAC de la Prairie - 2 rue Vitruve
91140 Villebon-sur-Yvette FR
T + 33 (0) 1 69 79 91 20