

# SUPERVISION

by **///Alive**



**M5.8** modulaire

# M5.8 écran modulaire outdoor (2 écrans de 15m<sup>2</sup>)



■ **PIXEL** SMD CREE Full Black de 5.8 mm | Haut Contraste

MODULE	
Dimensions dalle	480 L x 480 H x 92 P (mm)
Poids dalle	5 kg
Surface dalle	0,2304 m <sup>2</sup>



CONFIGURATIONS				
FORMAT 16:9	5 x 3	7 x 4	9 x 5	11 x 6
RÉSOLUTION (pixel)	410 x 246	574 x 328	738 x 410	902 x 492
SURFACE (m <sup>2</sup> )	3,45	6,45	10,36	15,20
DIMENSIONS (m)	2,40 x 1,44	3,36 x 1,92	4,32 x 2,4	5,28 x 2,88
P (Kg) *	75	140	225	330

D'autres possibilités de configuration et/ou format sont possibles.  
\* Poids de l'écran non installé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (*)	
ANGLE DE VISION	> 140° Horizontal - 100° Vertical
RÉSOLUTION	82 x 82 pixels (lignes vidéo) 6 724 pixels / dalle - 29 184 pixels / m <sup>2</sup>
INTENSITÉ LUMINEUSE	≥ 4 000 - 5 000 Cd / m <sup>2</sup> (NIT)
ALIMENTATION	Tableau ou prise P17 - 32 A (1 prise 16A / 15 dalles)      380 / 415 v      3P + N + T
SIGNAUX VIDÉO	DVI, HDMI; S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI etc.
PUISSANCE REQUISE	sur secteur : 870 W/m <sup>2</sup> (max.) - 220 W/m <sup>2</sup> (moyenne) sur groupe : 1000 W / m <sup>2</sup>

Les blocs sont assemblés afin de former une image uniforme.  
L'écran peut être suspendu ou posé sur une structure adaptée.

■ (\*) À valider par SUPERVISION pour chaque projet.

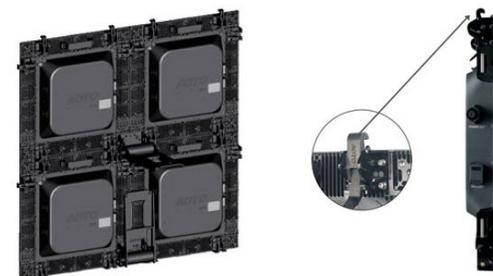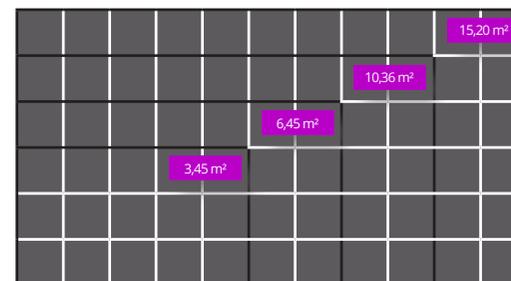

© 2023 SUPERVISION by Alive

## SUPERVISION

by **///Alive**

www.supervision.fr  
commercial@supervision.fr