



SUPERVISION

www.supervision.fr

LMC30^{duo} vision 4.9

LMC30 duo vision 4.9

pantalla en contenedor design
y mástil giratorio

■ **PIXEL** SMD Full Black 4.9 mm

LMC30 a (con grupo elect.)	76 996 L x 4 054 l (mm)	LMC30b (sin grupo elect.)	6 996 L x 4 054 l (mm)
Peso pantalla instalada (pantalla + contenedor + GE)	11 T	Peso pantalla instalada (pantalla + contenedor + GE)	11 T
Peso camión tractor	aprox. 13,5 T		
Peso total durante el transporte (remolque + conjunto contenedores a + b)		35,5 T	
Largo total durante el transporte		18 500 mm	
Altura total durante el transporte		4 000 mm	

ESPECIFICACIONES TECNICAS (*)

ANGULO DE VISION	> 160°		
RESOLUCION	1 408 x 816 pixeles (líneas video)		
DISTANCIAS DE VISIBILIDAD	mín. 8 m / máx. 125 - 240 m		
INTENSIDAD LUMINOSA	≥ 5 000 Cd / m² (NIT)		
DENSIDAD	40 512 Pixeles / m²		
ALIMENTACION	380 / 415 V	3P + N + T	Caja de conexión o enchufe P17 - 63 A
POTENCIA REQUERIDA	A : 28 kVA máx. / 18 kVA promedio grupo electrógeno con regulación de voltaje (AVR) : 40 kVA		
SEÑALES VIDEO	SDI	HD / SD	
TIEMPO DE INSTALACION	1 hora		



Cada pantalla está instalada en un mástil hidráulico giratorio (360°), posicionando la parte baja de la imagen entre 3,30 m y 4,85 m del suelo.

Grupo electrógeno móvil - en cada contenedor
Modelo SMDO de 60 kVA

Capacidad estanque : 390 l - consumo promedio : 11,3 l / hora funcionamiento - autonomía a plena carga : 40h - nivel de ruido a 7m : 68 dBA - condiciones de referencia : 1000m altitud / -18°C a +40°C



(*) A validar por SUPERVISION en cada proyecto

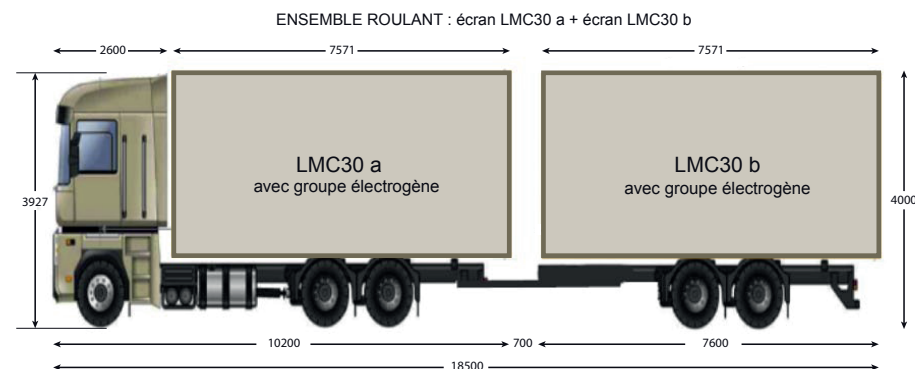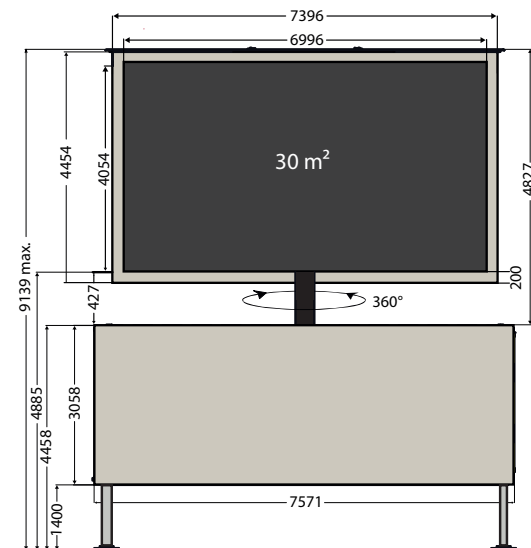

© 2018 SUPERVISION

SUPERVISION

contact@supervision.fr | www.supervision.fr
Bât DC3 - ZAC de la Prairie - 2 rue Vitruve
91140 Villebon-sur-Yvette FR
T + 33 (0) 1 69 79 91 20