

SV20



écran modulaire

- Led de 20 mm
- Modulable à partir de 20 m²

Le SV20, de conception modulaire, s'adapte à toutes les contraintes de vos événements (poids, limitation d'accès, intégration scénographique...) Son pixel « ultra dense » composé de 8 diodes produit une image très fine.

Sa souplesse d'utilisation alliée à sa résistance aux intempéries en font un écran utilisable en tous lieux (intérieur et extérieur) et toutes circonstances.



SUPERVISION

SUPERVISION

■ Ecran Modulaire à Led **SV 20**


■ **MODULE**

Image : 1920 x 1280 x 270 (mm)

Poids : 240 Kg

■ **PIXEL** (standard) de 20 mm

8 Leds / pixel

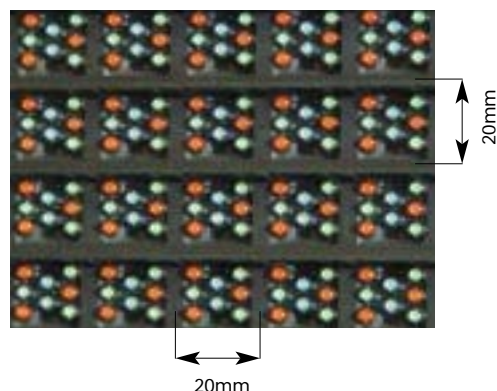

Novembre 2005

CONFIGURATIONS

FORMAT	3 x 3	5 x 5	5 x 4	5 x 5	5 x 6	
SURFACE (m ²)	22	40	49	62	74	
DIMENSIONS (m)	5,76 x 3,84	7,68 x 5,12	9,60 x 5,12	9,60 x 6,40	1,152 x 6,40	
DISTANCES DE VISIBILITE (m)	Min. 15 m	Min. 15 m	Min. 15 m	Min. 15 m	Min. 15 m	
	Max. 125 - 175 m	Max. 175 - 250 m	Max. 190 - 270 m	Max. 230 - 320 m	Max. 110 - 160 m	
POIDS DE L'ECRAN (Kg)	2160	3840	4800	6200	7400	
PUISSANCE REQUISE	Secteur	25 Kva	50 Kva	55 Kva	75 Kva	85 Kva
	Groupe	50 Kva	75 Kva	100 Kva	125 Kva	150 Kva

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (*)

■ ANGLE DE VISION	140°
■ INTENSITE LUMINEUSE	6000 Cd / m ² (NIT)
■ DENSITE	2500 Pixels / m ²
■ ALIMENTATION	380 / 415 v 3P + N + T Tableau ou 2 à 4 prises P17 - 63 Amp (*)

Les blocs sont assemblés afin de former une image uniforme.

L'écran peut être suspendu ou posé à / sur une structure convenable, ou encore installé sur un camion.



(*) A valider par Supervision
pour chaque projet

SUPERVISION

Parc de l'Evénement - 1, Allée d'Effiat
91160 Longjumeau - France
Tel. : + 33 1 69 79 91 20 ■ Fax : + 33 1 69 09 95 16
Email : contact@supervision.fr
www.supervision.fr