

SV10

écran modulaire

■ Led de 10 mm

■ Modulable à partir de 5 m²

Ecran de haute définition pour un usage mixte intérieur et extérieur, le SV10 offre une visibilité parfaite à partir de quelques mètres.

Léger et simple à installer, il convient parfaitement aux palais des sports, salles de spectacles, studios de télévision, foires et exhibitions, mais aussi à l'utilisation en extérieur « plein jour ».



SUPERVISION

SUPERVISION


Ecran Modulaire à Led **SV10**

■ **MODULE**

Image : 640 x 480 x 262 (mm)

Poids : 45 kg

■ **PIXEL** (standard) de 10 mm 3 Leds / pixel

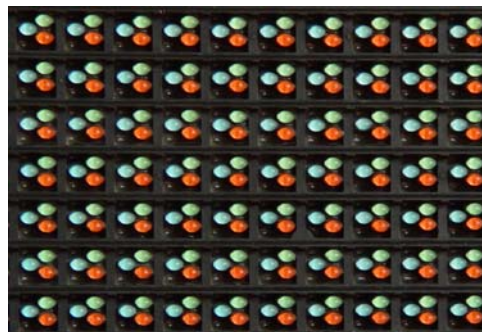

CONFIGURATIONS

FORMAT	4 x 4	5 x 5	6 X 6	6 X 5	7 X 5	
SURFACE (m²)	5	8	11	9	11	
RATIO	4 : 3	4 : 3	4 : 3	16 : 9	16 : 9	
DIMENSIONS (m)	2,56 x 1,92	3,20 x 2,40	3,84 x 2,88	3,84 x 2,40	4,48 x 2,40	
DISTANCES DE VISIBILITE (m)	Min. 6 Max.60 - 85	Min. 6 Max.75 - 110	Min. 6 Max.90 - 130	Min. 6 Max.75 - 110	Min. 6 Max.90 - 130	
POIDS DE L'ECRAN (kg)	720	1 125	1 620	1 400	1 600	
PUISSANCE REQUISE	Secteur	12 Kva	18 Kva	27 Kva	22 Kva	27 Kva
	Groupe	25 Kva	25 Kva	50 Kva	25 Kva	50 Kva

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (*)

■ ANGLE DE VISION	140°
■ INTENSITE LUMINEUSE	4000 Cd / m² (NIT)
■ DENSITE	10 000 Pixels / m²– 30 000 Leds / m²
■ ALIMENTATION	380 / 415 v 3P + N + T Tableau ou prise P17 – 1 prise 63 Amp (**)

Les blocs sont assemblés afin de former une image uniforme.

L'écran peut être suspendu ou posé à / sur une structure convenable, ou encore installé sur un camion.

(**) A valider par Supervision pour chaque projet



SUPERVISION

Parc de l'Événement – 1, Allée d'Effiat
91160 Longjumeau – France
Tel. : + 33 1 69 79 91 20 – Fax : + 33 1 69 09 95 16
Email : contact@supervision.fr
www.supervision.fr