



SUPERVISION

www.supervision.fr

SV4.8 modulaire

SV4.8 écran modulaire outdoor

■ **PIXEL** SMD de 4.8 mm Black Face Haut Contraste

MODULE	grand format	petit format
Image 16/9	500 L x 1000 H x 85 P (mm)	500 L x 500 H x 85 P
Poids module	13,50 Kg	7,5 Kg
Dimensions module	0,5 m ²	0,25 m ²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (*)

ANGLE DE VISION	H 140° V 120°
RÉSOLUTION	21 632 pixels / module (grand format) 10 816 (petit format) 43 264 pixels / m ²
INTENSITÉ LUMINEUSE	4 000 Cd / m ² (NIT)
ALIMENTATION	tableau ou prise P17 - 1 prise 32 A jusqu'à 30m ² , 1 prise de 63 A jusqu'à 63m ² . Au-delà, 1 prise de 125 A 380 / 415 v 3P + N + T
SIGNAUX VIDÉO	DVI, HDMI; S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI etc.
PUISSANCE REQUISE	sur secteur : 0,60 kW / m ² (max.) - 0,35 kW / m ² (moyenne)
INDICE IP	Face Avant IP65, Face Arrière IP54



CONFIGURATIONS (format 16 : 9)

SURFACE (m ²)	7	15	30	45	63	97,5	120
RATIO	16 : 9,14	16 : 9,6	16 : 8,53	16 : 8,88	16 : 9,14	16 : 9,23	16 : 8,53
DIMENSIONS (m)	3,50 x 2	5 x 3	7,50 x 4	9 x 5	10,50 x 6	13 x 7,50	15 x 8
N° DE LIGNES (pixels)	728 x 416	1 040 x 624	1 560 x 832	1 872 x 1 040	2 184 x 1 248	2 704 x 1 560	3 120 x 1 664
POIDS ÉCRAN (+ bumpers)	189 + 50	405 + 60	810 + 90	1 215 + 100	1 701 + 120	2 652 + 140	3240 + 160
NOMBRE DE MODULES	14	30	60	90	126	182 + 26	240

D'autres possibilités de configuration et/ou format sont possibles

Les blocs sont assemblés afin de former une image uniforme.
L'écran peut être suspendu ou posé sur une structure adaptée.

(*) À valider par SUPERVISION pour chaque projet.

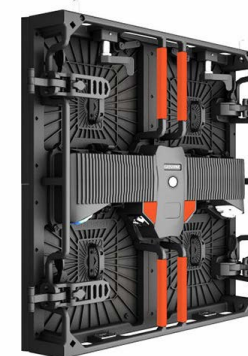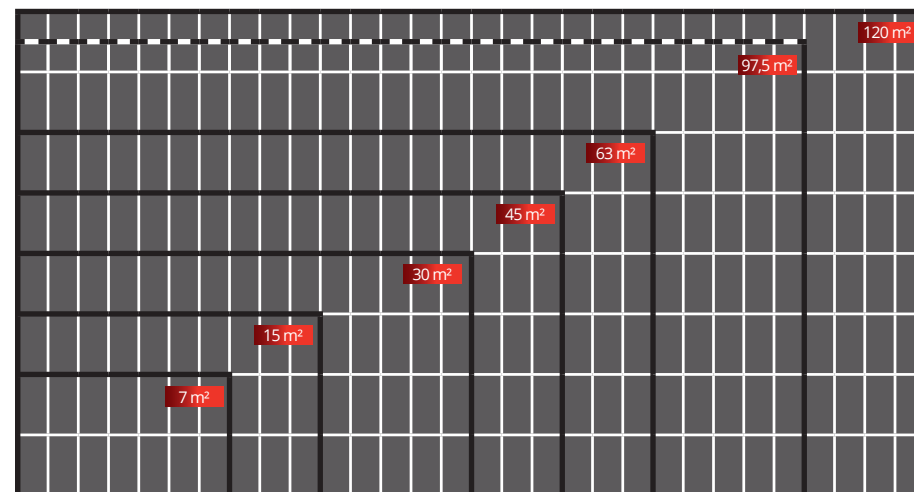

SUPERVISION

contact@supervision.fr | www.supervision.fr
Bât DC3 - ZAC de la Prairie - 2 rue Vitruve
91140 Villebon-sur-Yvette FR
T + 33 (0) 1 69 79 91 20