



SUPERVISION

www.supervision.fr

LM103 remolque design

LM103

pantalla en remolque design
y mástil giratorio



■ **PIXEL** RGB virtual 10/20 mm • 4 Leds / pixel

Imagen 16/9	13 440 L x 7 680 l (mm)
Largo total durante el transporte	17 100 mm
Peso pantalla instalada	28 T
Peso total durante el transporte	35 T
Altura total durante el transporte	4 000 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS (*)

ANGULO DE VISION	140°
RESOLUCION	1 344 x 768 pixeles (v) (líneas video)
DISTANCIAS DE VISIBILIDAD	mín. 20 m / máx. 220 - 310 m
INTENSIDAD LUMINOSA	≥ 6 500 Cd / m ² (NIT)
DENSIDAD	10 000 Pixeles (v) / m ²
ALIMENTACION	380 / 415 V 3P + N + T Caja de conexión o enchufe P17 - 125 A
POTENCIA REQUERIDA	CA : 80 kVA máx. / 40 kVA promedio grupo electrógeno con regulación de voltaje (AVR) : 125 kVA
SEÑALES VIDEO	SDI HD / SD
TIEMPO DE INSTALACION	2 horas

La pantalla está instalada sobre un mástil hidráulico giratorio (360°), posicionando la parte baja de la imagen entre 1,2 y 4 m del suelo.

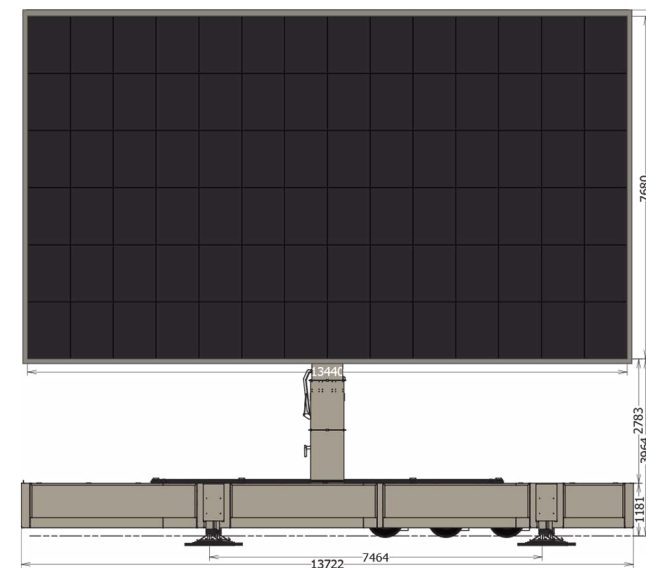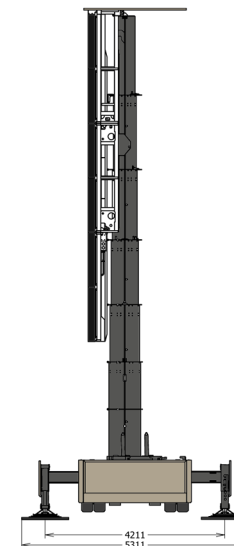

(*) A validar por SUPERVISION en cada proyecto

SUPERVISION

contact@supervision.fr | www.supervision.fr
Bât. DC3 - ZAC de la Prairie - 2 rue Vitruve
91140 Villebon-sur-Yvette
T + 33 (0) 1 69 79 91 20